

# 壁紙別 じゅらく壁紙・ケイソウ土壁紙



18kg 入り

## 特 長

- 通気性が大きい。
- 表面材が弱く、折りジワが付くと取れない。  
汚れやすく汚れが取れない。

⇒ ・養生に注意。相ハギしやすい。

⇒ ・扱いに注意して養生。


## 糊付け ・養生

- 糊はウォールボンド100。



- ・容量：18kg 入り
- ・標準希釈：原液使用
- ・施工可能面積：約 80~120 m<sup>2</sup>


- 重ね切りの場合、  
必ず下敷きテープを使用。  
突き付けの場合、  
両側に養生テープを入れる。
- 糊付け後は大きくたたみ、  
あまり重ねない。  
必ずクロスボックスに入れ養生。
- 養生時間（オープンタイム）は 20~30 分程度。

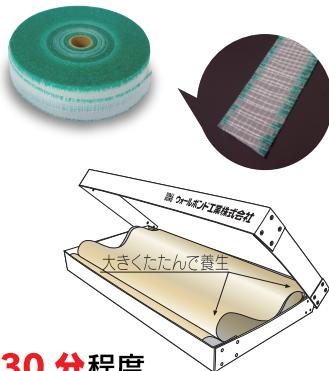

- ・両サイドの乾き防止+テープの厚さ分余計に切れるので、目スキ防止になる。
- ・通気性が大きく相ハギしやすく、また、汚れも付きやすいため。
- ・クロスパックでも良いが、折りジワが付きやすいので注意。
- ・裏紙が伸びるのに時間がかかるものもある。

## 貼り付け

- 撫で刷毛は毛足の柔らかいもの。  
上下に動かし、  
左右には動かさない。



- ・表面を傷つけないため。
- ・左右に動かすと、壁紙の伸びを誘発してしまう。
- ・コーティングしていない物は、当て紙をして撫でると良い。

- 重ね切りをする場合、カッターの刃はこまめに替える。  
下敷きテープは必ず使う。

70mm

35mm



- ・硬い材料なので、すぐ刃が切れなくなる。
- ・硬い材料なので、強く刃を入れてしまう。
- ・ジョイントは目スキが出やすい。
- ・素材は和紙とし、糊付きテープは避ける。
- ・くいさき状のテープでないと段差になる。
- ・突き付けの場合、幅広（70mm）を先に貼つておくとジョイントが楽に合わせられる。

- ローラーは強く掛けない。
- 当て紙をしてハミ出た糊が付かないようにする。

- ・表面をつぶしてしまうことがある。
- ・糊が取れなくなる。また、そこだけテカリ。

## 施工後

- 急激な乾燥は避ける。

- ・目スキの原因。