

# ウォールボンド 105

壁紙施工用でん粉系接着剤2種2号  
(JIS A 6922)

業務用

原液使用タイプ (機械糊付け用)

## 高級和紙・高級織物壁紙用 接着剤

素材のテクスチャーを  
そのままに仕上げられる  
最高級品の接着剤です。

天然素材と相性が良い煮糊ベースの接着剤。


煮糊はでんぷんの粒子が大きく、壁紙の表面へ抜け出てこない優れた接着剤ですが、  
製造に手間とコストがかかります。

しかし、ご要望にお答えするカタチで接着剤の最高級品をメーカーとしてのプライドであえて作りました。

### ウォールボンド 105 の特長

- ①接着剤が壁紙表面へ抜けにくく、乾燥調整剤を配合しているため、通気性のある紙壁紙でも安心して施工が可能です。
- ②原液使用タイプのため、攪拌の手間が省け、常に安定した施工仕上がりになります。
- ③合成樹脂エマルジョン配合のため、ジョイント部分のおさまりも良く、目スキやハガレを抑えます。
- ④ベースに煮糊を使用しているため、紫外線による糊ヤケ(変色)の心配がありません。

JIS マーク商品 F★★★★表示

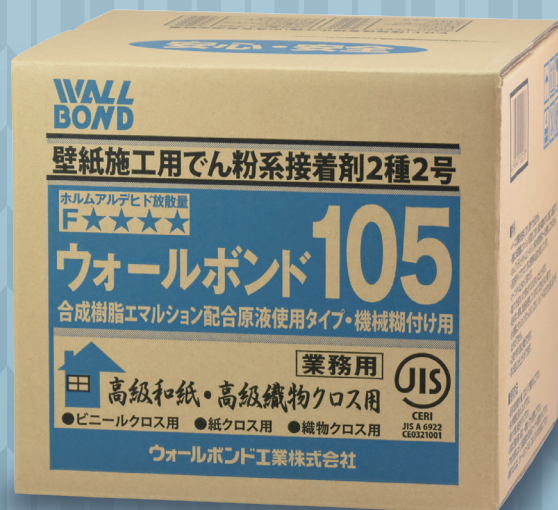

標準規格	
容量	18 kg 入り
施工可能面積	80 ~ 120 m <sup>2</sup>

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL : 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください  
<http://www.wallbond.jp>

2204-GC00-0201