

作業効率が違います！ 仕上がりが違います！！
壁紙施工は接着剤が決め手です！！

スーパーグルー-96^{アルファ}

1 拭き取り性抜群

拭き取りが楽なので、作業が早く、拭き残しの心配もありません。

2 施工m²も経済的

標準希釈で 150～180 m²可能。
裏紙にしっかり残り、絞りが利く糊です。

3 変色防止

発色性のない原料を使用しているため、糊の変色の心配も少なく安心です。

4 合成樹脂エマルジョン量が豊富

合成樹脂エマルジョン（エチレン酢ビ）が充分配合。長期に渡り目開き・ハガレを防ぎます。


5 オープンタイムがしっかり取れる

乾燥調整剤入り。豊富な合成樹脂エマルジョン量でも相ハギの心配がありません。

6 『安全と品質』

JIS マークが証明です。

この糊で施工が変わる

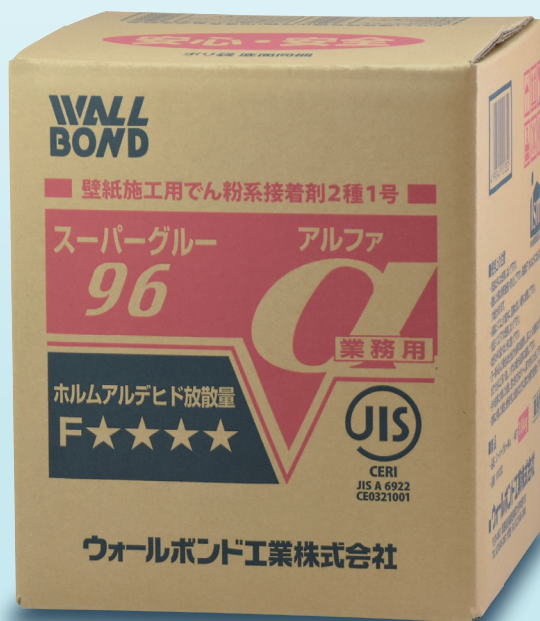

合成樹脂エマルジョン入り
希釈使用型

規 格

標準加水量	13～14ℓ
容量	18kg 入り
施工可能面積	150～180 m ²

練った糊が翌日しまう場合があります。ヘラ等で少し攪拌して頂ければすぐに戻ります。水を足したりする必要はありません。

※ご使用につきましては、製品記載の「使用方法」及び「使用上の注意」をご覧ください。

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ホームページアドレス ぜひ、ご覧ください
<http://www.wallbond.jp>

2204-GC00-0201