


使い易さを追求!! ウォールボンド100R



6kg糊×3袋 / 1箱
施工可能面積…約100~120m²
※壁紙の種類や下地によって塗布量に差があります

特長

- 当社原液糊（ウォールボンド100）に比べ機械糊付け時のかすれ低減／糊付け作業効率が向上。
- 下記の基本性能は当社原液糊と同等。
※配合が異なるため、製品特性がそれぞれ異なります
- 原液使用タイプのため、攪拌の手間が省け常に安定した施工が可能。
- オープンタイムもしっかり取れて、施工性が良好。
- 合成樹脂エマルジョン配合のため、目スキやハガレを防止。
- 発色性の無い原料を使用しており、変色性を低減。

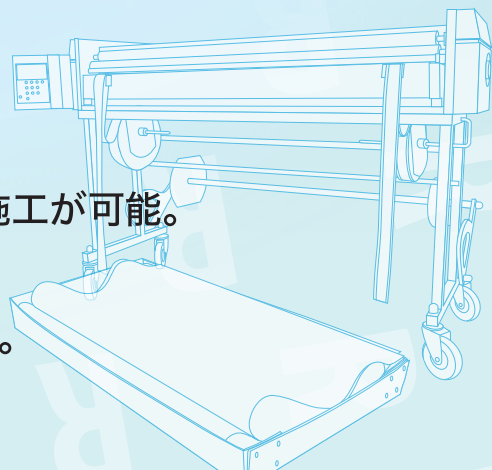

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 TEL: 0276-88-2681(代表)

ウォールボンド工業

検索



ホームページ ご覧下さい

**原液糊の
新たな提案**

**新築・リフォーム施工の高性能接着剤
ウォールボンド100シリーズ**



- 業界内での原液糊といえば『定番品』
- 信頼と安心のロングセラー
- 各種壁紙で指定・推奨の実績あり

**原液糊のスタンダード！
標準施工向け**



- 職人様の声に答えた『提案品』
- 原液糊も好みで選ぶ時代へ・・・
- 機械糊付け時のかすれ低減、糊付け作業効率が向上

**巻き上がり特性を追求！
作業性向け**



- 壁紙の変化に合わせ誕生した『革命品』
- 糊のコシが強く、伸縮大きめの壁紙にも対応
- こだわり派のユーザー層から高い評価を得て増加中

**納まり性とタック感！
こだわり施工向け**

ウォールボンド製品のこだわり

粘度設定 ※当社比



施工可能壁紙

- ビニル壁紙
- 和紙壁紙
- オレフィン壁紙
- 織物壁紙
- ケイソウ土壁紙 ……など

- 主原料へのこだわり**
選び抜かれた原料でん粉と、当社独自の特別な配合で製品化
- 製造工程へのこだわり**
徹底された工程管理で、安定した品質を提供
- 添加剤へのこだわり**
環境・人体への影響を考慮し、安心・安全の添加剤を吟味
- クレーム対策へのこだわり**
施工後の目スキ・剥がれ・変色対策を追求

ウォールボンド工業株式会社

本社／工場：群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 (〒370-0603)
TEL:0276-88-2681 FAX:0276-88-2686
仙台出張所：宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 (〒981-3133)
(コニ株式会社 仙台営業所内)