

壁紙の裏紙をはがす !!

パラダイン

業務用

裏紙はがし剤

- ・ 石膏ボード表面を傷めずに、
裏紙をキレイにはがせます
- ・ 防火壁装 現場の強い味方
- ・ **浸透力・保水力抜群**

外 観 : 半透明

用 途 : 壁紙裏紙はがし剤

容 量 : 4kg

施工可能面積 : 約 20 m²



使用方法

- ・ **原液のまま**ローラーや刷毛、噴霧器などを用いて**塗布**して下さい。
(推奨塗布量 : 150~200g/ m²)
- ・ 作業中に乾いてしまった場合は、本品又は水を再度塗布して下さい。
- ・ ヘラなどを使用するとはがし作業が容易になります。
(下地の損傷にはご注意ください)


「壁紙の裏紙をはがしたい」
そんな要望に応えた
裏紙はがし剤

ウォールボンド工業(株)の 裏紙はがし剤


壁紙 裏紙はがし試験

【石膏ボード下地へ壁紙を貼り、表面(意匠面)をはがした裏紙状態から試験スタート
①はがし剤/水を塗布 ②経過時間ごとに裏紙をはがす →石膏ボード表面紙 損傷/破壊状況を比較】

はがし剤 塗布量:150g/㎡

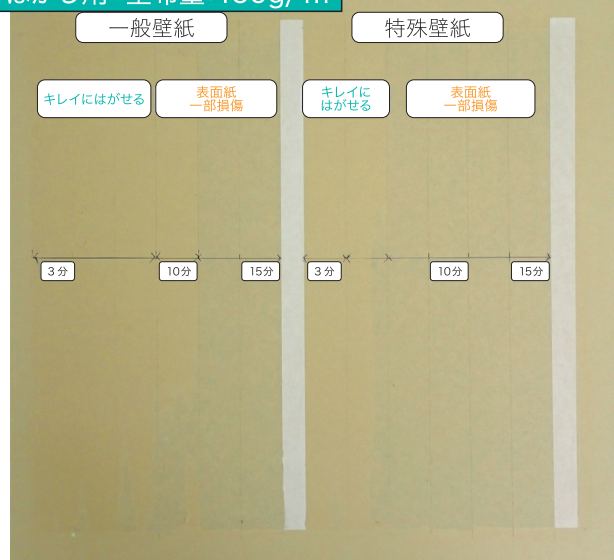

水 塗布量:150g/㎡

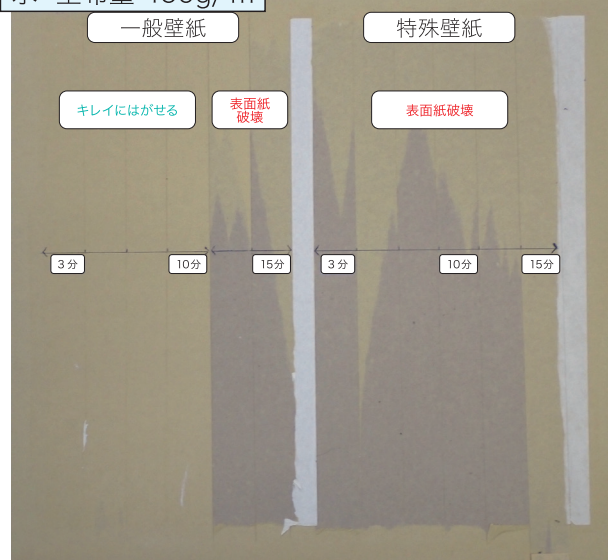

●はがし剤を塗布した方は、裏紙をキレイにはがせ、石膏ボード表面紙の損傷ほぼなし

●水を塗布した方は、壁紙によって裏紙及び石膏ボード表面紙の破壊がみられた

※上記試験結果はあくまでも参考資料としてご参照ください。(施工状況/環境下で上記のような試験結果になるとは限りません)

用途・特長

- 壁紙の **裏紙をはがす** 際の **補助剤**。
- 石膏ボード表面を傷めにくく、裏紙をキレイにはがせます。
- 液だれしにくく作業性良好です。(ローラー/刷毛塗布対応)
- 貼り替え壁紙の接着性を低下させません。

使用方法

- **原液** のままご使用下さい。(使用前によく振って下さい)
- 必要に応じて、周辺を養生してからご使用下さい。
- ローラーや刷毛、噴霧器などを用いて塗布して下さい。
(推奨塗布量: 150~200g/㎡)
- 作業中に乾いてしまった場合は、本品又は水を再度塗布して下さい。
- ヘラなどを使用するとはがし作業が容易になります。
(下地の損傷にはご注意ください)

使用上の注意

- 用途以外には使用しないで下さい。
- 5℃以下での使用・保存は避け、密閉して保存して下さい。
- 幼児の手の届かない所で保管して下さい。
- 吸入・飲用不可** 万一誤飲した場合は、直ちに吐き出させる等の処置をして下さい。目に入った場合は、直ちに15分以上水洗いし、いずれの場合も医師に相談して下さい。
- 手や皮膚及び衣類等に付着した場合は、水洗いし、荒れ性の方はクリーム等で手入れをして下さい。
- 使用後は下地が完全乾燥の後、壁紙施工をして下さい。
- 裏紙や糊の種類/劣化具合によってはうまくはがせない場合があります。
- 詳しくは SDS(安全データシート)をご参照下さい。

ウォールボンド工業株式会社

本社/工場: 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130 (〒370-0603)
TEL: 0276-88-2681 FAX: 0276-88-2686

仙台出張所: 宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17 (〒981-3133)
(コニシ株式会社 仙台営業所内)