


グルーVが進化! 高希釈タイプの接着剤!

壁紙施工用でん粉系接着剤2種1号

グルー

V2

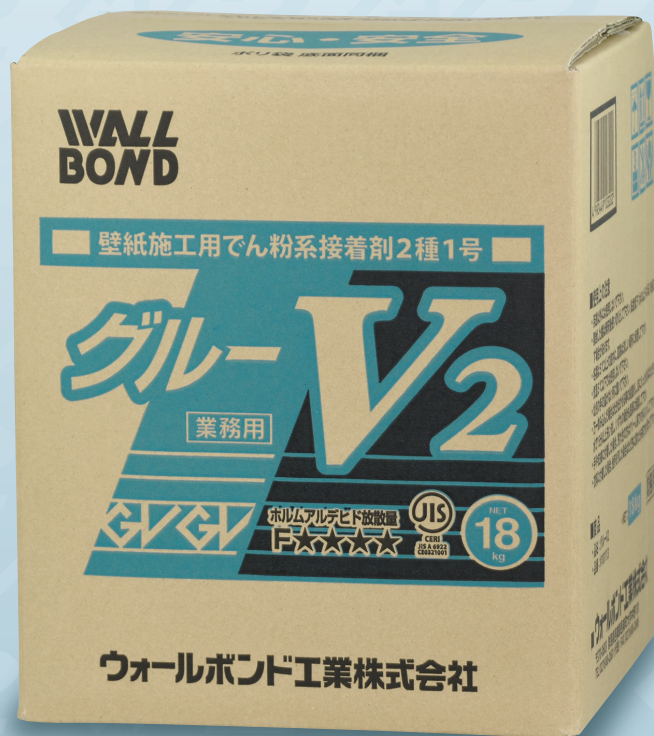

容量: 18kg+水18ℓ
(2倍希釈)

- ・初期タックUP
- ・皮膜性能UP
- ・作業性UP

- ・容量UP (16kg→18kg)
- ・施工可能面積UP
(約50㎡増加)

規 格

容量	18kg入り
標準加水量	18ℓ
施工可能面積	200～230㎡

ウォールボンド工業株式会社

〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町大字中野 130 TEL: 0276-88-2681(代表)



ウォールボンド工業

検索

ホームページ ご覧下さい



グルー V2/V 評価比較

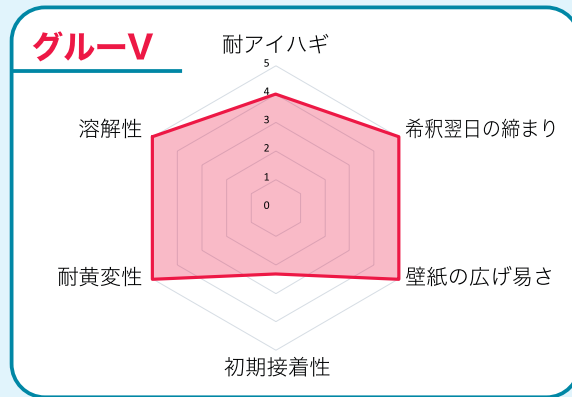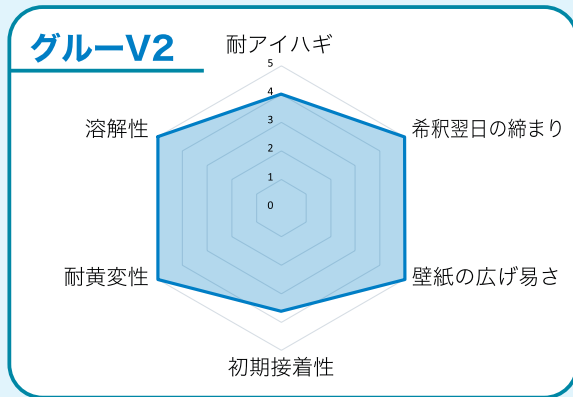

※社内製品比較試験実施結果によるレーダーチャート


- 作業性の良さ（溶解性／耐黄変性／翌日の締まり／広げ易さ）：**維持**
- 初期接着性 UP：**進化！**
- 高希釈（2倍希釈）で扱いやすさ：**維持**
- 容量 UP（16kg→18kg）で施工可能面積も UP（約 50 m²増加）：**進化！**

標準希釈割合

糊 1 箱
(18kg)



に対し、水 18ℓ



が標準希釈（2倍希釈）

○水は、必ず清水を用意してください。

○糊の濃度のバラツキを無くすために、容器に印をつけるなどで一定水量となるよう調整してください。

使用方法

①糊付け作業

○壁紙への糊付けは、材質により塗布量を調整する必要があります。

②オープンタイム

○壁紙に糊付けを行った後は、壁紙に汚れや折れが発生しないように乾燥に注意し、オープンタイムをしっかりとってください。
（オープンタイムの目安は 20 分です。ただし、材質により変化する場合があります）

※季節や気候、気温、壁紙によって調整する必要があります。

③糊の保存


○冬期は 5℃以上の室内に、夏期は涼しい場所に保管してください。

○希釈攪拌した糊はなるべく当日中に使い切ってください。

○清潔な容器を使用してください。

糊を使い切った後の容器は水洗いなど清潔にしてから次の糊の希釈攪拌を行ってください。

○翌日、糊の見かけ粘度が上昇した場合、ひしゃくなどで軽く混ぜると戻ります。（その際、加水は行わないでください）



JIS A 6922 表示認証品
(2種1号、JIS F★★★★)

製品規格	
容量	18kg入り
標準加水量	18ℓ
施工可能面積	200～230m ²

ウォールボンド工業株式会社

本社／工場：群馬県邑楽郡邑楽町大字中野130（〒370-0603）

TEL：0276-88-2681 FAX：0276-88-2686

仙台出張所：宮城県仙台市泉区泉中央3-34-17（〒981-3133）

（コニシ株式会社 仙台営業所内）

2507-GC05-0201